

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Паста GAZMASTER предназначена для герметизации резьбовых соединений газовых систем. Применяется только вместе со льном! Специально разработанная формула пасты GAZMASTER имеет наночастицы, которые позволяют быстро и эффективно проникать в структуру льна и надежно уплотнять резьбу. Ее формула не пачкает инструмент и руки мастера и легко стирается без использования воды. Паста имеет желтый цвет, согласно цветоиндикации, и специально сертифицирована для работы с газом.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- природный газ
- сжиженный газ
- сжатый воздух
- воздуховоды и другие воздушные системы
- другие виды газа (при проведении соответствующих испытаний)
- Питьевая вода
- Холодная и горячая вода

### ПРЕИМУЩЕСТВА GAZMASTER

- Инновационный состав пасты обеспечивает быструю пропитку льняных волокон, способствуя долговечности и надежности уплотнения
- Благодаря технологичной формуле и отсутствию в составе масел, легко переносит перепады температур и неподвержена окислению в отличие от известных паст
- Универсальное уплотнение для любых условий среды и соединяемых материалов
- Легкий монтаж
- Не оставляет следов на руках и инструментах
- Не растворяется в воде в отличие от других паст
- Защита резьбы от коррозии
- Регулировка соединения до 90° в любую сторону
- Герметизация старых и частично разрушенных соединений

### ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ:



Ответы на вопросы  
по продукции:  
[re-st.ru/faq](http://re-st.ru/faq)

**Срок годности:** 5 лет с даты производства.

**Состав:** композиция кремнийорганических смол и минеральных наполнителей.

Изготовитель: ИП Козлов Е.В., 659332, Наугоград Бийск, ул. Социалистическая, 19

**Круглосуточная поддержка:**

8(800)100-25-57 - Бесплатно по РФ

8(800)200-25-57 - Бесплатно по Казахстану


### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСТЫ ДЛЯ ЛЬНА GAZMASTER

Характеристики	Паста GAZMASTER
Диапазон рабочих температур	От -60°C до +120°C
Время герметизации	Мгновенно
Давление	16 атм
Температура монтажа	Без ограничений
Демонтаж	Облегченный
Возможность юстировки	До 90° в любую сторону

### АССОРТИМЕНТ GAZMASTER

Тубы	Наборы Паста + Лён
80 г	80 г паста+ 20 г лён

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

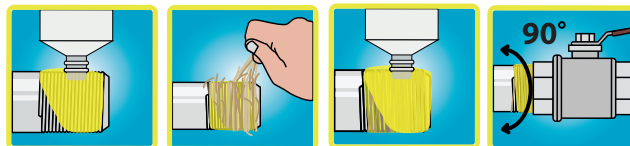

- 1) Нанесите пасту на резьбу.
- 2) Намотайте льняное волокно или льняную нить плотно, по ходу резьбы.
- 3) Нанесите дополнительный слой пасты поверх льна.
- 4) Соберите соединение

**ВАЖНО!** Соединения, собранные с использованием льна, требуют ежегодной ревизии и замены в случае необходимости. Паста используется только совместно со льном, не является самостоятельным уплотнительным материалом.

Полный ассортимент профессиональных уплотнительных материалов СантехМастер Групп на сайте: [re-st.ru](http://re-st.ru)

**Сантех  
Мастер Сель**  
PlastiFiX

**AQUAFLAX  
NANO**  
Подмотка для труб  
Рекорд®

**GAZMASTER**  
**SPRINT**  
**LUBRIUM**  
САНТЕХНИЧЕСКАЯ СМАЗКА

